


# Hornos de Inducción Modulares a Medida

(Bobinas diseñadas a la medida de las necesidades del cliente).

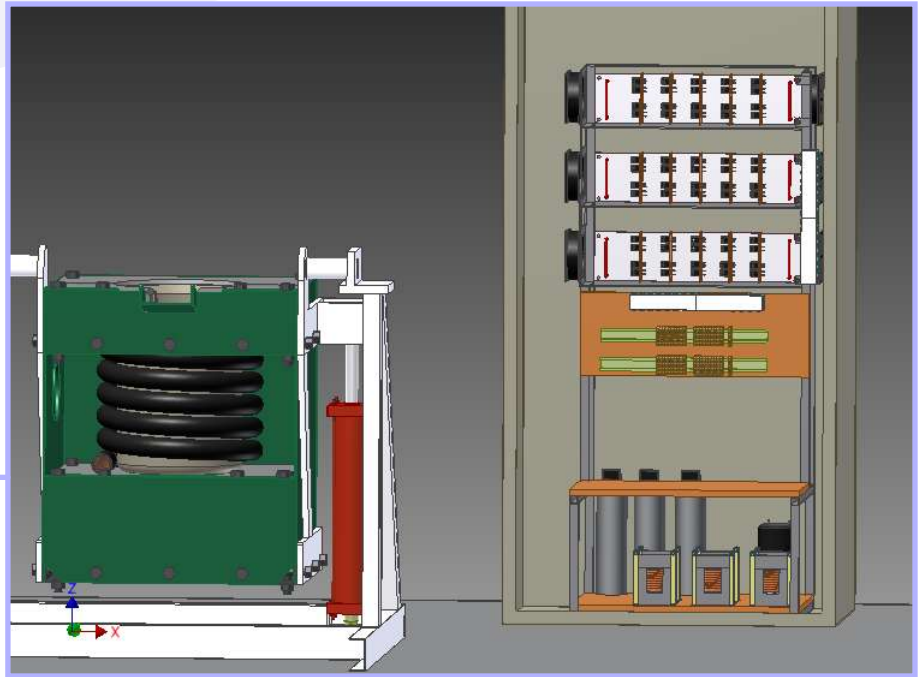

- Módulos individuales de 10kVA, con frecuencias variables entre 20Hz y 20 khz.
- Opción de entrada operada con IGBT y modulación PWM sin transformador de aislación.
- Opción de entrada operada con puente de diodo configuración 18 pulsos y transformador de aislación.
- Topología fuente de corriente modular.
- Opción de configuración de módulos N+1.
- Opción entrada 380 trifásico 50/60Hz.
- Opción de entrada 220 monofásico 50/60Hz (solo un módulo).
- Fundición o calentamiento de acero, cobre, hierro y aleaciones.
- Por cada modulo de 10kVA se tiene capacidad de fundir 20kg/hr de acero.